



Electric Water Heater Range
Pemanas Air Listrik

Kenapa Ariston water heater pilihan terbaik untuk Anda dan keluarga



①

Durability (ketahanan Produk)

- Perlindungan anti karat kelas internasional dengan tangki berlapis Titanium Enamel
- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran
- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karat



②

Safety (Keamanan penggunaan)

- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional
- Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB
- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda
- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosong



③

Comfort (Kenyamanan)

- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol
- Penggunaan listrik lebih efisien
- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik
- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun
- Tampilan dan penggunaan yang mudah

**ECO**

Penghematan konsumsi listrik berkat fungsi ECO.

**ABSOLUTE BODYGUARD SYSTEM SAFETY PACKAGE (ABS)**

Paket pengamanan elektronik menyeluruh untuk kenyamanan yang aman.

**DISPLAY ECO**

Tampilan LED panel kontrol yang dilengkapi dengan smart thermometer.

**7 YEARS WARRANTY**

Garansi 7 tahun kebocoran tangki untuk produk tertentu.

**5 YEARS WARRANTY**

Garansi 5 tahun kebocoran tangki untuk produk tertentu.

**NANOMIX + BEST**

Teknologi yang menghasilkan jumlah air panas yang jauh lebih banyak dengan kinerja maksimum.

**NANOMIX**

Pipa inlet khusus yang memberikan jumlah air panas yang lebih banyak.

**PERLINDUNGAN TERHADAP CAIRAN**

Standar sertifikasi perlindungan.

**TOTAL SAFETY SYSTEM**

Memastikan keamanan pengguna secara menyeluruh.

**ENAMELLED STEEL TANK**

Suatu proses pelapisan pada tangki bagian dalam yang mencegah terjadinya korosi.

**ELECTRONIC CONTROL**

Panel kontrol elektronik yang memudahkan pengguna dalam mengatur temperatur yang diinginkan.

**BATH DECO**

Desain yang elegan serta aksesoris dengan kualitas terbaik.

**TITANIUM ENAMEL TECHNOLOGY**

Teknologi baru yang menggunakan lapisan Titanium Enamel untuk proteksi yang lebih baik.

**COPPER HEATING ELEMENT**

Daya tahan ekstra dan umur pakai yang panjang dibandingkan dengan elemen pemanas menggunakan besi yang umum.

**TEMPERATURE REGULATION**

Mudah dalam pengaturan suhu yang diinginkan.

**HOT WATER READY INDICATOR**

Lampu LED biru menyala menandakan temperatur yang diinginkan telah tercapai.

**POLYURETHANE INSULATION**

Lapisan yang CFC free yang ramah lingkungan.

**EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER (ELCB)**

Alat pengaman terhadap kebocoran arus listrik.

**THERMAL STABILITY DEVICE**

Perangkat kontrol temperature dengan tingkat keakuratan yang tinggi.

**ITALIAN DESIGN**

Desain dari Italia. Jaminan kualitas.

**FLAT**

Desain yang slim, menghemat ruang dalam pemasangan.

**MADE IN ITALY**

Diproduksi sepenuhnya di Italia.

**DL HOT WATER READY INDICATOR**

Lampu LED ganda menyala menandakan temperatur yang diinginkan telah tercapai pada masing-masing tangki

**COMPACT DESIGN**

Desain yang kompak, untuk menghemat ruang dalam proses pemasangan.

**ENERGY SAVING**

Terjamin dengan berbagai fitur hemat energi yang dirancang pada setiap produk.

**BATH DECO**

Desain yang elegan serta aksesoris dengan kualitas terbaik.

**INSPECTION FLANGE**

Perawatan yang lebih baik dan mudah dengan flange inspeksi ukuran besar.

**EXTRA INSULATION**

Lapisan ekstra untuk kenyamanan yang lebih baik.

**EASY MAINTENANCE**

Didesain untuk mempermudah dan mempercepat proses pemasangan

**DL TANK TECHNOLOGY**

30 Liter dibagi menjadi 2 bagian tangki, masing-masing 15 liter, untuk mendapatkan air panas yang efisien dan cepat.

**HIGH DENSITY INSULATION**

Lapisan yang terbuat dari Polyurethane Foam yang ramah lingkungan tanpa kandungan CFCs/HCFs yang padat dan tebal sehingga dapat mencegah kehilangan panas air.

**SELF CLEANING HEATING ELEMENT (SCHE)**

Heating element yang terbuat dari bahan stainless steel berkualitas yang menjadikan permukaannya lebih mengkilap dan halus, sehingga mineral dan kotoran dalam air tidak mudah melekat pada elemen. Penggunaan daya listrik lebih efisien dan maksimal karena energi tidak terbuang akibat panas yang terhalang oleh kotoran.

**THERMOSTAT BULB SAFETY THERMAL (TBST)**

Kombinasi antara fungsional dan keamanan dalam thermostat TBST menghasilkan performa yang handal dan jitu. Reaksi yang lebih cepat mempersingkat durasi pemanasan ulang.

A woman with long brown hair, wearing a blue and white patterned dress, stands in a shower of water. She has her eyes closed and a smile, with her hands outstretched. The background is a dense green foliage.

KAPASITAS 15 L - 30 L



SLIM 30 DL

7 YEARS
GUARANTEEDL TANK
TECHNOLOGYDL SHOWER
READY INDICATORTHERMAL
STABILITY
DEVICEENERGY
SAVINGEASY
MAINTENANCECOPPER
HEATING
ELEMENTTOTAL SAFETY
SYSTEM

ELCB



BATH DECO



TITANIUM PLUS

DATA TEKNIS


SLIM 30 DL

Kapasitas	Liter	30
Daya listrik	Watt	350/350
Tegangan	Volt	220-240
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.15menit
Temperatur kerja maks.	°C	75
Tekanan kerja maks.	Bar	7.5
Berat	Kg	16
Indek proteksi	IPX	IPX1

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	710
b	mm	423
c	mm	323
d	mm	86

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

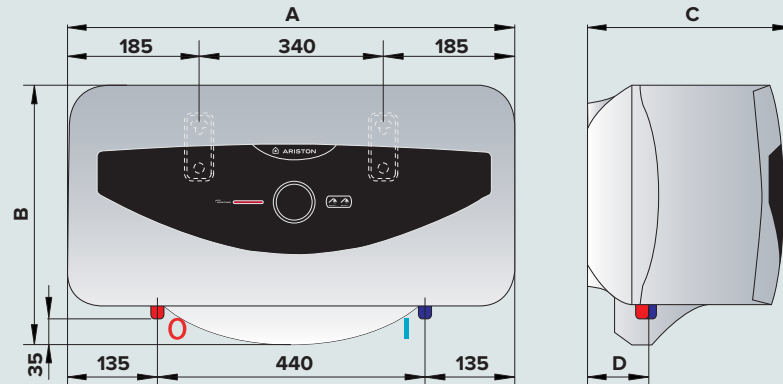

Legenda :

— Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" — Saluran keluar air panas Ø G 1/2"



LESS power MORE benefit

- Teknologi tangki ganda
- Indikator ganda air panas tersedia
- Desain horisontal yang modern
- Hemat ruang

SLIM 20



DATA TEKNIS

Kapasitas	Liter	20
Daya listrik	Watt	350
Tegangan	Volt	220-240
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.59menit
Temperatur kerja maks.	°C	80
Tekanan kerja maks.	Bar	7.5
Berat	Kg	12
Indek proteksi	IPX	IPX1



DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	704
b	mm	282
c	mm	303
d	mm	74
e	mm	141

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

LESS power
MORE benefit

- Mudah dalam perawatan
- Indikator air panas tersedia
- Desain horisontal yang modern
- Hemat ruang

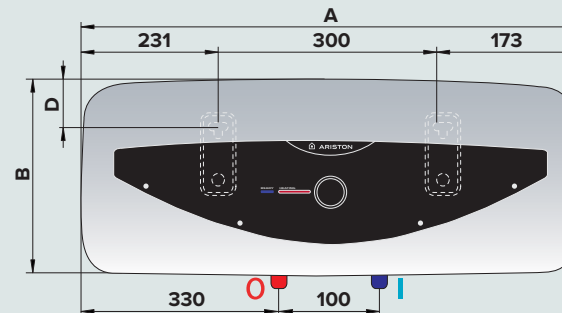

Legenda :

└ Saluran masuk air dingin Ø 1/2" ○ Saluran keluar air panas Ø 1/2"

ANDRIS RS

7 YEARS
GUARANTEEHOT WATER
READY
INDICATORHIGH DENSITY
INSULATIONTHERMAL
STABILITYENERGY
SAVINGCOPPER
HEATING
ELEMENTTOTAL SAFETY
SYSTEM

ELCB



TITANIUM PLUS


DATA TEKNIS

		ANDRIS RS 15 350 ID	ANDRIS RS 15 500 ID	ANDRIS RS 30 800 ID
Kapasitas	Liter	15	15	30
Daya listrik	Watt	350	500	800
Tegangan	Volt	220	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.14menit	1jam.34menit	1jam.58menit
Temperatur kerja maks.	°C	70	70	75
Tekanan kerja maks.	Bar	7.5	7.5	7.5
Berat	Kg	8	8	13
Indek proteksi	IPX	IPX1	IPX1	IPX1

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	360	360	447
b	mm	360	360	447
c	mm	318	318	380
d	mm	145	145	160
e	mm	81	81	115

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

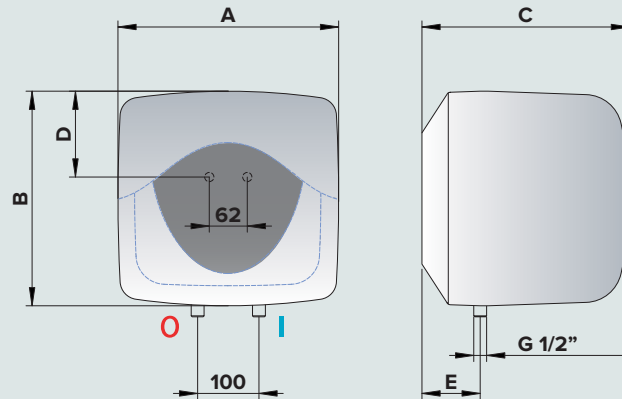

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"



- Indikator air panas tersedia
- Elemen pemanas berbahan tembaga
- Dilengkapi dengan perangkat keamanan ELCB
- Termostat tipe TBS-R yang lebih akurat

ANDRIS R



HIGH DENSITY INSULATION



THERMAL STABILITY DEVICE



ENERGY SAVING



COPPER HEATING ELEMENT



TOTAL SAFETY SYSTEM



ELCB



TITANIUM PLUS



UMBENDO-P DESIGN

- Elemen pemanas berbahan tembaga
- Dilengkapi dengan perangkat keamanan ELCB
- Thermostat tipe TBS-R yang lebih akurat


DATA TEKNIS

		ANDRIS R 15 350 ID	ANDRIS R 15 500 ID	ANDRIS R 30 800 ID
Kapasitas	Liter	15	15	30
Daya listrik	Watt	350	500	800
Tegangan	Volt	220	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.14menit	1jam.34menit	1jam.58menit
Temperatur kerja maks.	°C	70	70	75
Tekanan kerja maks.	Bar	7.5	7.5	7.5
Berat	Kg	8	8	13
Indek proteksi	IPX	IPX1	IPX1	IPX1

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	360	360	447
b	mm	360	360	447
c	mm	318	318	380
d	mm	145	145	160
e	mm	81	81	115

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

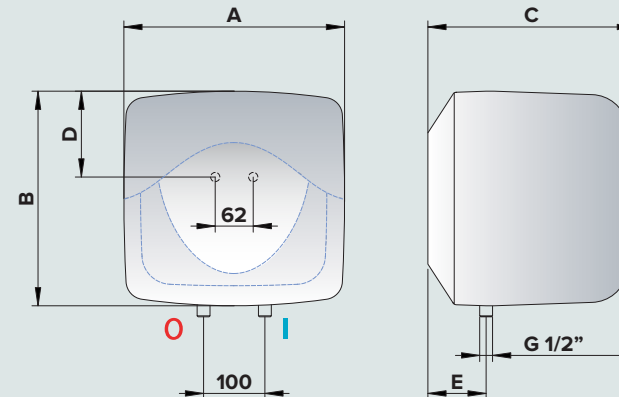

Legenda :

I Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" O Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

TI SHAPE




DATA TEKNIS

		TI SHAPE 15	TI SHAPE 30
Kapasitas	Liter	15	30
Daya listrik	Watt	500	800
Tegangan	Volt	220 - 230	220 - 230
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	1jam.34menit	1jam.58menit
Temperatur kerja maks.	°C	80	80
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	0.53	0.61
Berat	Kg	7.4	12.8
Indek proteksi	IPX	IPX4	IPX4

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	357	447
b	mm	308	370
c	mm	357	447
d	mm	78	114

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

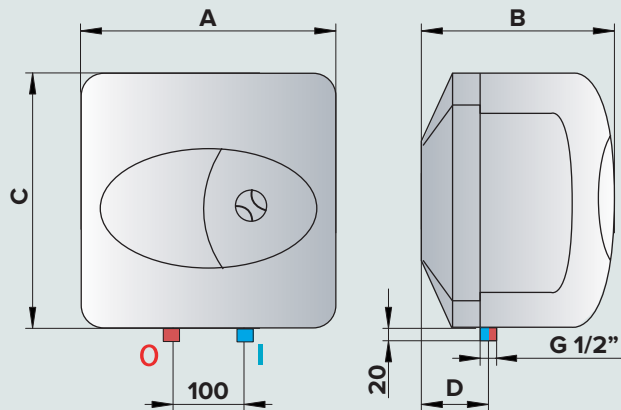

Legenda :

Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" Saluran keluar air panas Ø G 1/2"



● Waktu pemanasan yang lebih cepat

NANO



- Daya listrik paling rendah **200 Watt**
- Dua tipe pemasangan *Oversink & Undersink*

DATA TEKNIS


		NANO 10 OR 200 ID	NANO 10 UR 200 ID
Kapasitas	Liter	10	10
Daya listrik	Watt	200	200
Tegangan	Volt	220	220
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.37menit	2jam.37menit
Temperatur kerja maks.	°C	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar	7.5	7.5
Ketebalan insulasi	mm	16.8 - 20.8	16.8 - 20.8
Berat	Kg	7.3	7.3
Indek proteksi	IPX	IPX1	IPX1
Tipe pemasangan		Oversink	Undersink

DIMENSI KESELURUHAN


a	mm	357	447
b	mm	308	370
c	mm	357	447
d	mm	78	114

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

NANO OVERSINK

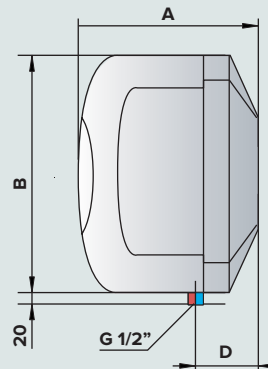

NANO UNDERSINK

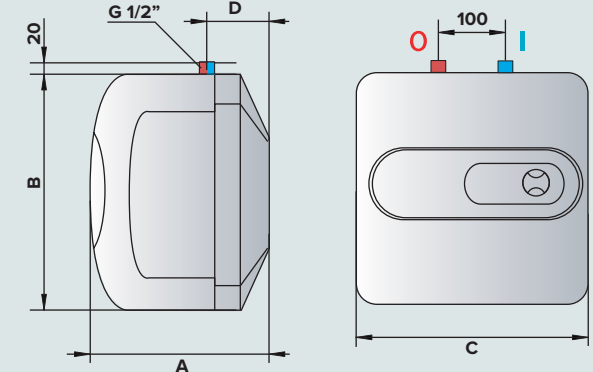

Legenda :

└ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ○ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"



KAPASITAS 50 L - 100 L



SHAPE ECO



DATA TEKNIS

		SHAPE ECO 50	SHAPE ECO 80	SHAPE ECO 100
Kapasitas	Liter	50	80	100
Daya listrik	kW	1.2	1.2	1.5
Tegangan	Volt	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.11menit	3jam.29menit	3jam.29menit
Temperatur kerja maks.	°C	80	80	80
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	0.8	0.94	1.08
Berat	Kg	19	23.5	27
Indek proteksi	IPX	IPX4	IPX4	IPX4



DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	570	775	927
b	mm	379	584	736
c	mm	191	191	191

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

Efisiensi Energi Terbaik

- Desain premium dan inovatif
- Anti Bakteri Legionella
- Fungsi **ECO** untuk menghemat energi
- Sensor temperatur **NTC** dengan akurasi terbaik

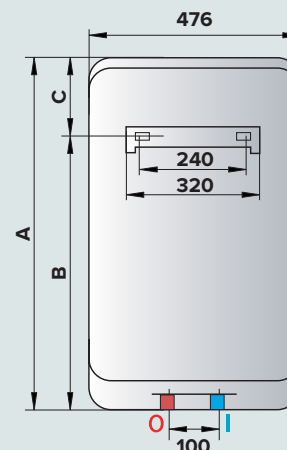

Legenda :

I Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" O Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

PRO ECO




DATA TEKNIS

		PRO ECO 50	PRO ECO 80	PRO ECO 100	PRO ECO 80	PRO ECO 100
Kapasitas	Liter	50	80	100	80	100
Pemasangan		Vertikal	Vertikal	Vertikal	Horizontal	Horizontal
Daya listrik	Watt	1200	1200	1500	1200	1500
Tegangan	Volt	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.11menit	3jam.29menit	3jam.29menit	3jam.29menit	3jam.29menit
Temperatur kerja maks.	°C	80	80	80	80	80
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8	8	8
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	0.96	1.22	1.39	1.22	1.65
Berat	Kg	16.5	22	25.5	22	25.5
Indek proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	550	758	913	758	913
b	mm	398	603	758	-	-
c	mm	-	-	-	174	177
d	mm	-	-	-	335	487

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

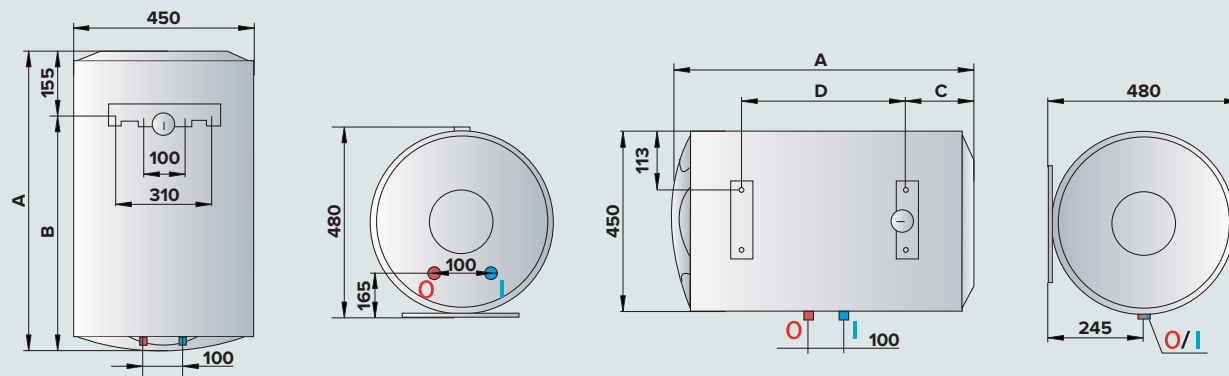

Legenda :

■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ● Saluran keluar air panas Ø G 1/2"



SMART CONTROL

- Desain Eksklusif
- Anti Bakteri Legionella
- Fungsi **ECO** untuk menghemat energi
- Tersedia 2 tipe pemasangan:
- Vertikal & Horizontal

PRO R

EXTRA
INSULATIONITALIAN
DESIGNPOLYURETHANE
INSULATIONENAMELLED
STEEL TANK

TITANIUM PLUS



Pilihan Terbaik Setiap Rumah

- Tahan terhadap tegangan yang tidak stabil.
- Dilengkapi dengan thermometer.
- Tersedia 2 tipe pemasangan:
- Vertikal & Horizontal


DATA TEKNIS

		PRO R 50	PRO R 80	PRO R 100
Kapasitas	Liter	50	80	100
Daya listrik	kW	1.2	1.2	1.5
Tegangan	Volt	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	2jam.11menit	3jam.29menit	3jam.29menit
Temperatur kerja maks.	°C	80	80	80
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	8
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	0.96	1.22	1.39
Berat	Kg	16	21.5	25
Indek proteksi	IPX	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	553	758	913
b	mm	163	163	166
c	mm	-	-	-
d	mm	-	-	-

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

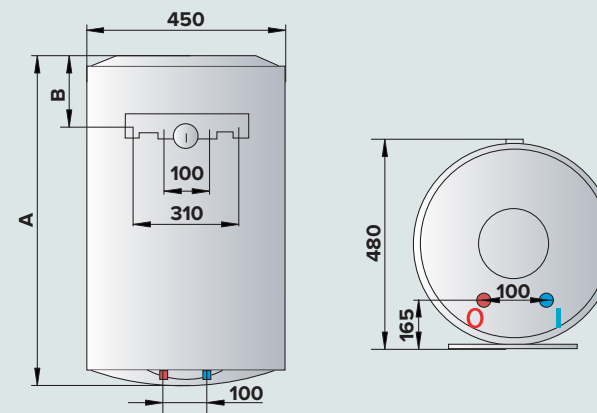


Legenda :

└ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ○ Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

KAPASITAS 150 L - 500 L



ARI STAB

INSPECTION
FLANGETEMPERATURE
REGULATORITALIAN
DESIGNPOLYURETHANE
INSULATIONENAMELLED
STEEL TANK

TITANIUM PLUS



- Dual input power 1 Phase & 3 Phase.
- Perlindungan maksimum **IP24D** & **IP25D**
- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkan perawatan unit.



DATA TEKNIS

		ARI STAB 200L	ARI STAB 300L	TI STI 500L
Kapasitas	Liter	200	300	500
Daya listrik	Watt	3000	3000	6000
Tegangan	Volt	230 / 400	230 / 400	230 / 400
Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)	Jam/menit	3jam.29menit	5jam.14menit	4jam.22menit
Temperatur kerja maks.	°C	75	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar	6	6	6
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	1.88	2.6	3.6
Berat	Kg	50	71	95
Indek proteksi	IPX	IP25D	IP25D	IP24D

DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	1320	1800	1870
b	mm	560	560	710
c	mm	390	365	335

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

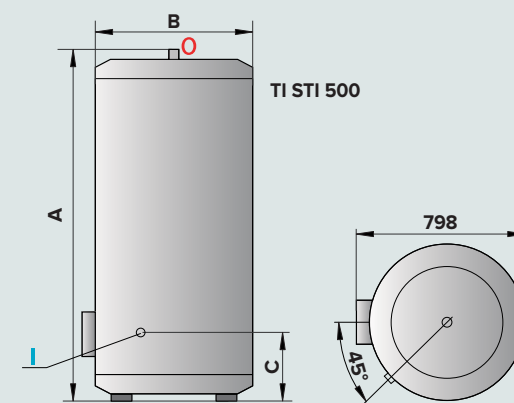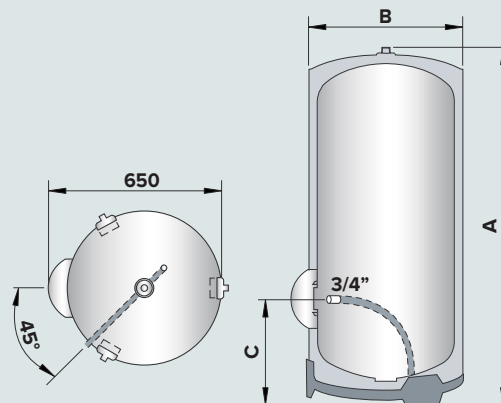

Legenda :

■ Saluran masuk air dingin Ø G 3/4" (200L & 300L)
Ø G 1" (500L)

○ Saluran masuk air dingin Ø G 3/4" (200L & 300L)
Ø G 1" (500L)

PRO R CZ / ARI VERT

TEMPERATURE
REGULATORITALIAN
DESIGNPOLYURETHANE
INSULATIONENAMELLED
STEEL TANK

TITANIUM PLUS



DATA TEKNIS

		PRO R 120 V	PRO R 150 V	ARI VERT 200 L
Kapasitas	Liter	120	150	200
Daya listrik	Watt	2000	2000	2200
Tegangan	Volt	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Waktu pemanasan (* $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	Jam/menit	3jam.8menit	3jam.55menit	4jam.45menit
Ketebalan insulasi	mm	19	19	27.5
Temperatur kerja maks.	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75
Tekanan kerja maks.	Bar	8	8	6
Kerugian panas pada temp. 65°C	KWh/24jam	1.6	1.65	2.15
Berat	Kg	30	37.5	45
Indek proteksi	IPX	IPX4	IPX4	IP25D


DIMENSI KESELURUHAN

a	mm	1108	1338	1480
b	mm	166	164	-
c	mm	450	450	505
d	mm	100	100	-
e	mm	310	310	440
f	mm	100	100	230
g	mm	480	480	510
h	mm	165	165	175
i	mm	-	-	800
j	mm	-	-	250

* Dengan temp. air dingin : 25°C
 Temperatur air keluar : 70°C

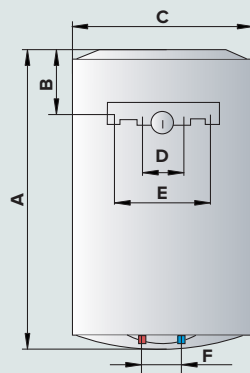

ARI VERT 200 L VERTICAL

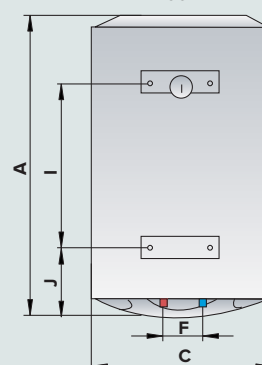

- Desain Eksklusif
- Perlindungan maksimum **IP25D** (Ari Vert)
- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall hung

ELECTRIC INSTANT (ELI)



CLASSICO




FLAT

SPLASH-PROOF
PROTECTIONTEMPERATURE
REGULATIONELECTRONIC
CONTROL

DATA TEKNIS

		A2422E	A3522E
Daya listrik	Watt	800 - 2400	800 - 3500
Tegangan	Volt	220 - 230	220 - 230
Frekuensi	Hz	50/60	50/60
Tekanan air maks.	Bar	3	3
Tekanan air min.	Bar	0.3	0.3
Berat bersih	Kg	3	3
Indeks perlindungan	IP	IP25	IP25

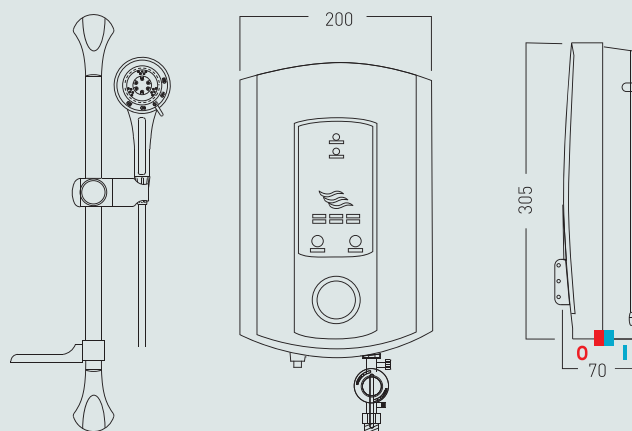

Legenda :

— Saluran masuk air dingin Ø 1/2" — Saluran keluar air panas Ø 1/2"



- Perlindungan lebih untuk mencegah bahaya *dry heating*
- Regulator elektronik, menyesuaikan daya listrik sesuai dengan flow & temperatur

S3



FLAT

SPLASH-PROOF
PROTECTIONTEMPERATURE
REGULATIONELECTRONIC
CONTROL


- Keamanan lebih dilengkapi dengan penangkal petir
- Perlindungan proses pemanasan tanpa ada air
- Regulator elektronik, menyesuaikan daya listrik sesuai dengan flow & temperatur

DATA TEKNIS

S3-2422E (TANPA POMPA)

SE-3522 ESP (DENGAN POMPA)

Daya listrik	Watt	800 - 2400	800 - 3500
Tegangan	Volt	220 - 230	220 - 230
Frekuensi	Hz	50/60	50/60
Aliran air maks.	Liter/menit	8	8
Aliran air min.	Liter/menit	2	2
Tekanan air maks.	Bar	4	4
Tekanan air min.	Bar	0.35	0.35
Berat bersih	Kg	2.6	2.9
Indeks perlindungan	IP	IP25	IP25

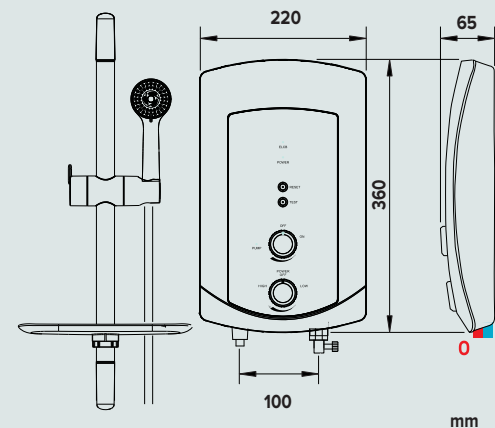

Legenda :

■ Saluran masuk air dingin Ø G 1/2" ● Saluran keluar air panas Ø G 1/2"



TEMUKAN ARISTON



ariston.com



ARISTON MEMBERIKAN PELAYAN TERBAIK UNTUK PARA PELANGGAN

Kunjungi situs kami untuk mendapatkan informasi mengenai produk, fitur, keunggulan serta dimensi dari produk kami.

Jaringan service yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, merupakan wujud utama pelayan kami terhadap para pelanggan setia kami.



ariston.com
021-2986599

SERVICE CENTRE, TELP. BEBAS PULSA 0800 1138 138 (KHUSUS JABODETABEK)

Jakarta	(021) 4226333	Jember	(0331) 4435249	Medan	(061) 4556961	(021) 55744234	KERJASAMA OPERASIONAL		
Bandung	(022) 6044366		085100821459	Pekanbaru	(0761) 8328098	Tasikmalaya	(0265) 2350597	Probolinggo	081230220219
	(022) 4217401	Kediri	(0354) 76224679	Palembang	(0711) 8031997	Yogyakarta	(0274) 586463	Pekalongan	(0285) 412088
	(022) 4209772		(0354) 681518	Palu	(0451) 457670			Solo	(0271) 645110
Banjarmasin	(0511) 7850088	Kendari	(0401) 3136507	Purwokerto	(0281) 6445740	DEALER		Temanggung	(0293) 491454
Bogor	(0251) 8820208	Lampung	(0721) 240147	P. Siantar	(0622) 25516	Pontianak	(0561) 766688	Yogyakarta	(0274) 486123
Cirebon	(0231) 205696	Makasar	(0411) 458454		(0622) 7161511	Medan	(061) 7321230		(0271) 9486123
Cianjur	(0263) 2283065		(0411) 424046	Samarinda	(0541) 7773672				
Denpasar	(0361) 8495095	Madiun	(0351) 451345	Semarang	(024) 7617875				
Jambi	(0741) 7111104	Malang	(0341) 7688800	Surabaya	(031) 7320439				
	(0741) 7550715	Manado	(0431) 868964	Tangerang	(021) 55744233				





DESIGN ITALIANO



Kamarmandiku.com

Indonesia's #1 Bathroom Website



ARISTON THERMO GROUP

PT. Ariston Thermo Indonesia
Gedung Dipo Tower, Lantai 15
Unit B, C & D, Dipo Business Center
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta 10260 - Indonesia

ariston.com